



Кран шаровой КШ-50 является запорной арматурой и предназначен для газовой среды: природный газ ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ ГОСТ 20448-90. Кран устанавливается на газопроводах низкого, среднего и высокого давления, а также на газорегуляторных пунктах. Условия эксплуатации крана соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -40 до +60 °С.


Состояние на складе: **есть**

Технические характеристики:

Наименование параметра или характеристики	Значения
Ду, мм	50
Условное давление, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Строительная длина, мм	86
Соединение	Фланцевое ГОСТ 12820-80
Масса, кг	3

Кран шаровой КШ-50/16:

- 1 — корпус;
- 2 — пробка шаровая;
- 3 — вкладыш;
- 4 — кольцо;
- 5 — стержень;
- 6 — рукоятка;
- 7 — кольцо;
- 8 — гайка;
- 9 — втулка

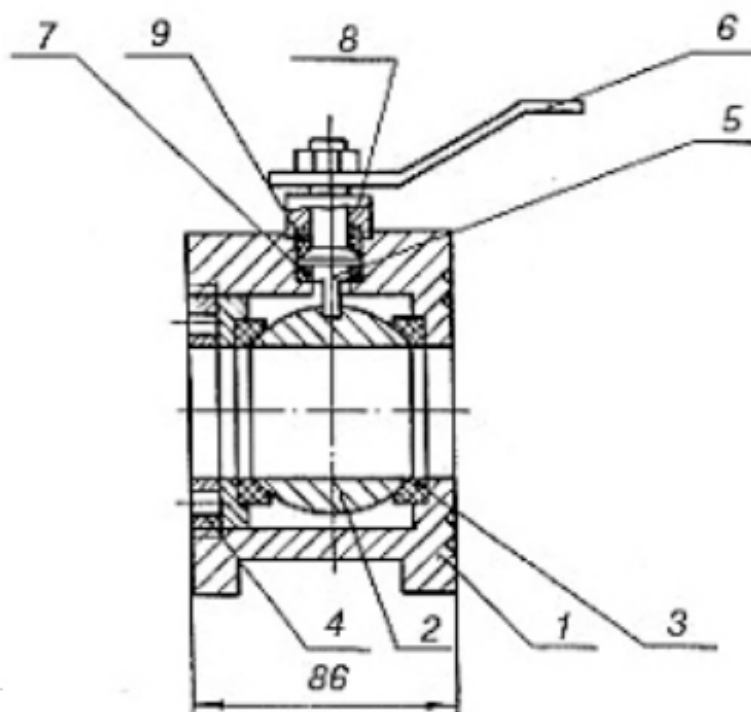

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/