




Состояние на складе: **есть**


Изолирующее соединение предназначено для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока. ИС могут иметь как надземное, так и подземное исполнение. Рабочая среда, транспортируемая через ИС: диэлектрические жидкости и газы с избыточным давлением не более 7,0 МПа (70 кгс/см²).

Технические характеристики:

Рабочее давление — 1,6 МПа.
 Электрическое сопротивление при 1000 В — 1000 МОм.
 Температура окружающей среды — от -50 до +80° С.

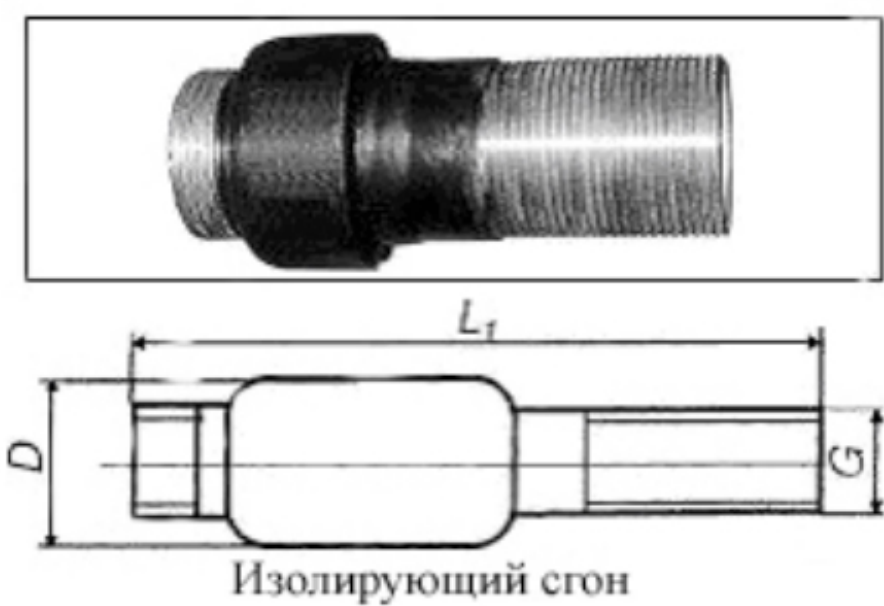

Условное обозначение	Основные параметры		
	L1, мм	G, дюйм	D, мм
ИС-15	110	½	28
ИС-20	110	¾	34
ИС-25	130	1	42
ИС-32	130	1¼	50
ИС-40	150	1½	54
ИС-50	150	2	68
ИС-65	170	2½	83
ИС-80	180	3	95

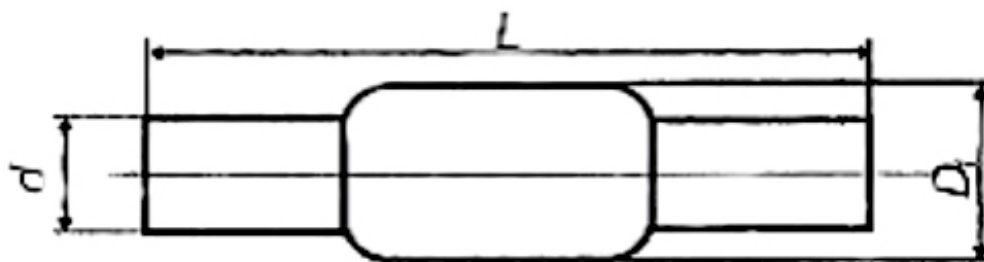

Изолирующее соединение под приварку

Условное обозначение	Основные параметры			
	Ду, мм	d, мм	L, мм	D1, мм
ИС-22	15	22	600	42
ИС-27	20	27	600	42
ИС-34	25	34	600	42
ИС-42	32	42	600	50
ИС-48	40	48	600	54
ИС-57	50	57	600	68
ИС-60	50	60	600	68
ИС-76	65	76	620	83
ИС-89	80	89	640	95
ИС-108	100	108	700	121
ИС-114	100	114	700	121
ИС-133	125	133	720	146
ИС-159	150	159	740	168
ИС-168	150	168	740	180
ИС-219	200	219	800	240
ИС-273	250	273	850	340
ИС-325	300	325	950	390
ИС-377	350	377	1000	420
ИС-426	400	426	1000	490
ИС-530	500	530	1100	622
ИС-630	600	630	1200	730
ИС-720	700	720	1200	840

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/